


NOWOŚĆ!

ZASOBNIK C.W.U

Z WBUDOWANYM BUFOREM

Zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności 250l z wężownicą o powierzchni 1,8m² oraz zbiornikiem buforowym 95 litrów w jednej obudowie. Wyposażony w grzałkę elektryczną 1,5kW oraz ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. Dzięki wymiennikowi 2w1 możesz zaoszczędzić miejsce w domu. Nasze zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej, co zapewni bezproblemowe użytkowanie przez długie lata.

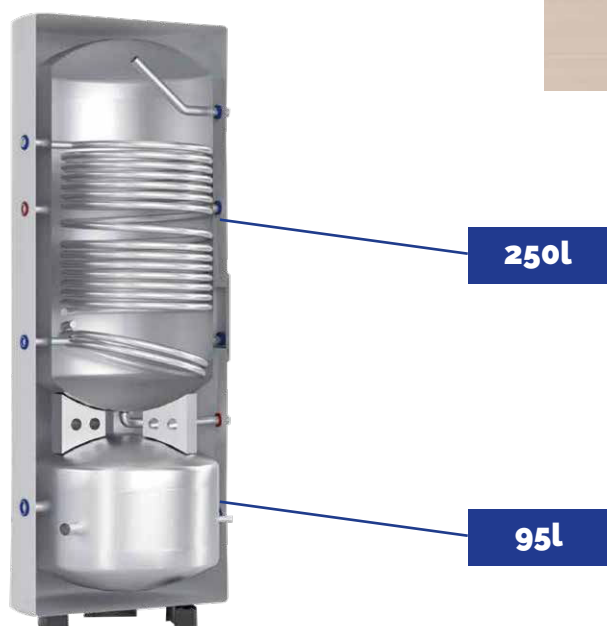

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Pojemność 250l + 95l
- Doskonała wydajność izolacji cieplnej
- C.W.U i bufor w jednym

Dane techniczne:

Model		AB-250/95-SS
Zbiornik C.W.U i węzownica	Pojemność znamionowa (L)	250
	Średnica zbiornika (mm)	φ550
	Materiał	Stal nierdzewna
	Grubość ścianki (mm)	1.5
	Port węzownicy (cale)	G3/4 żeński
	Wylot ciepłej wody (cale)	G3/4 męski
	Wlot zimnej wody i port odpływowy (cale)	G3/4 męski
	Anoda magnezowa (mm)	φ22*300
	Sonda temperatury wody	---
	Moc grzałki elektrycznej (kW/V)	1.5/220
	Zabezpieczenie grzałki elektrycznej (OC)	85
	Maksymalne ciśnienie robocze wody (MPa)	1.0
	Materiał węzownicy	Stal nierdzewna
	Wymiary	φ22*1.0*26000
Powierzchnia węzownicy	1.8m ²	
Maksymalne ciśnienie robocze wody (MPa)	1.5	
Zbiornik buforowy	Pojemność znamionowa (L)	95L
	Średnica zbiornika (mm)	φ550
	Materiał	Stal nierdzewna
	Grubość ścianki (mm)	1.5
	Ilość portów wody obiegowej	4
	Woda obiegowa (cale)	G1.1/4 żeński
	Spust wody (cale)	G1/2 żeński
	Maksymalne ciśnienie robocze wody (MPa)	1.0
Zawór bezpieczeństwa	0.3MPa	
Inne	Materiał izolacyjny	pianka PU
	Wymiary netto (mm)	φ646*1725
	Waga netto (kg)	82
	Wymiary opakowania (mm)	686*686*1865
	Waga brutto (kg)	95

